

**ADLER** | Защита и отделка древесины



## Древесина. Сохраняя природу.

Древесина – это уникальный природный продукт. В зависимости от климата, влажности и окружающих условий она изменяется со временем. Чтобы этот материал и через много лет выглядел так же красиво, как и первый день, ему требуется особая защита и комплексный уход.



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Область применения.....   | 4  |
| Древесина .....   | 5  |
| Защита древесины снаружи помещений .....                                | 6  |
| Защита от ультрафиолетового излучения .....                             | 7  |
| Системные рекомендации: нанесение новых покрытий .....                  | 8  |
| Системные рекомендации: восстановление старых покрытий .....            | 9  |
| Системные рекомендации: восстановление оконных и дверных покрытий ..... | 10 |
| Покрытия ADLER для окон и дверей.....                                   | 11 |
| Защита от насекомых WurmEX .....  | 12 |
| Средство для осветления древесины Holzentgrauer.....                    | 13 |
| Pullex Impragnier-Grund .....   | 14 |
| Pullex Renovier-Grund .....   | 15 |
| Pullex 3in1 Lasur.....  | 16 |
| Pullex Objekt-Lasur .....   | 17 |
| Фасадные краски .....   | 18 |
| Pullex Plus-Lasur.....  | 19 |
| Pullex Fenster-Lasur .....  | 20 |
| Pullex Silverwood .....   | 21 |
| Pullex Holzol .....   | 22 |
| Pullex Bodenol.....   | 23 |
| Pullex Teakol .....   | 24 |
| Pullex Color .....  | 25 |
| Интерьерные краски .....  | 26 |
| Innenlasur UV 100 .....   | 27 |
| Woodwax.....  | 28 |
| Floor-Classic .....   | 29 |
| Allwetterlack .....   | 30 |
| Hirnholzversiegelung.....   | 31 |

# Область применения древесины

## ДЕФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

К таким конструкциям относятся, прежде всего, заборы, деревянная обшивка и облицовка, стропильные и другие опорные деревянные конструкции, а также балконы и садовая мебель. Термин «деформирующиеся» употребляется применительно к древесине, которая может разбухать и сокращаться в размерах (давать усадку). В данном случае имеет место применение древесины, к которой, как правило, не предъявляются повышенные требования по качеству. Могут встречаться сучки и трещины, поэтому покрытие должно быть подобрано с учетом качества и изменения линейных размеров древесины.

**Краткое описание:** Допускается разбухание и усадка древесины, а также наличие сучков и трещин.

## ОГРАНИЧЕННО (ЧАСТИЧНО) ДЕФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В данном случае речь идет об оконных ставнях, конструкциях для зимнего сада, гаражных и въездных воротах.

**Краткое описание:** Требуется более качественная древесина, так как она используется при изготовлении деревянных конструкций, для которых допускается лишь небольшое разбухание или усадка.

## НЕДЕФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Для оконных и дверных конструкций разбухание и усадка абсолютно недопустимы. С одной стороны, могут возникнуть проблемы при открывании окон и дверей. С другой стороны, при деформации покрытия образуются микротрещины, которые неизбежно ведут к его повреждению и последующему отслоению.

**Краткое описание:** Требуется древесина очень высокого качества без сучков, трещин и смоляных кармашков.

# Древесина

Различия между древесиной хвойных и лиственных пород

## ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД



Ель, пихта, сосна, лиственница и др. относительно недороги и отлично подходят для применения в строительстве.

Чем выше содержание смолы в древесине, тем устойчивее она к вредителям. Однако, высокое содержание смолы затрудняет проникновение лакокрасочного материала в древесину. Поэтому срок службы покрытия на древесине хвойных пород, особенно на лиственнице и сосне, заметно меньше, часто наблюдается проступание смолы. Древесину с высоким содержанием смолы перед нанесением покрытия необходимо обработать средством ADLER Aceton-Waschmittel 95130.

Не рекомендуется окраска смолистой древесины в темные цвета. Вследствие большого нагрева темных покрытий от солнечного света может наблюдаться более интенсивное проступание смолы.

## ДРЕВЕСИНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД



Древесина лиственных пород, применяемая для внешней отделки (например, дуб, акация, каштан), а также различные экзотические породы древесины (тикс, махагони, меранти и др.) обладают очень высокой прочностью.

Ввиду высокой пористости некоторых пород древесины поры могут недостаточно смачиваться при нанесении лакокрасочного материала. Добиться улучшения увлажнения пор можно путем втирания первого слоя с помощью тканевой салфетки.

Следует учитывать, что тропическая древесина требует частого ухода. Экзотические породы древесины, как правило, содержат компоненты, которые могут препятствовать нормальному высыханию покрытия. Кроме того, следует принимать во внимание тот факт, что эти компоненты могут вымываться из древесины и стать причиной изменения цвета древесины.

# Защита древесины снаружи помещений

## Сочетание конструктивной и химической защиты древесины

Для повышения срока службы деревянных конструкций необходимо предотвратить развитие процессов старения, используя два дополняющих друг друга решения.

### ДЕФОРМИРУЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ



Конструктивная защита относится к компетенции проектировщика и позволяет при наличии соответствующей возможности исключить прямой контакт деревянных конструкций с водой, например, благодаря выступу свеса кровли. Для всех горизонтальных деревянных поверхностей, подверженных воздействию дождевой влаги, имеет большое значение наличие уклона в 5°, а также использование подходящих лакокрасочных материалов. Однако даже самая эффективная лакокрасочная защита не способна компенсировать на длительное время дефекты деревянных конструкций! Для увеличения срока службы деревянной конструкции необходимо:

- ✓ Не допускать контакта древесины с грунтом (мин. 30 см)
- ✓ Обеспечить защиту торцев деревянных элементов
- ✓ Использовать для внешней отделки обшивку из подходящего древесного материала
- ✓ Обеспечить максимально быстрый отвод воды

### ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА


Химическая защита заключается в использовании лаков и лазурей, которые препятствуют старению древесины снаружи помещений. Компания ADLER является одним из крупнейших европейских производителей лакокрасочных материалов для древесины. В Австрии свыше 50% всех внешних деревянных конструкций окрашивают продукцией ADLER. Высокое качество продукции Adler гарантирует оптимальную защиту древесины от негативных факторов, способствующих разрушению древесины.

### ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ И НАСЕКОМЫХ

Пропитки Adler сертифицированы как средства защиты древесины от гнили (по EN 113), синевы (по EN 152) и насекомых (по EN 46). Это является подтверждением гарантии качества и эффективности приобретенной у нас продукции. Разумеется, эффективность и соответствие указанным нормам контролируется также и сторонними организациями. Только при условии такого тщательного контроля средства защиты древесины попадают в перечень средств для защиты древесины Австрии ([www.holzschutzmittel.at](http://www.holzschutzmittel.at)).

# Защита от ультрафиолетового излучения

Древесине необходима эффективная защита от ультрафиолетового излучения. Такая УФ-защита предотвращает разрушение структуры древесины (распад лигнина).

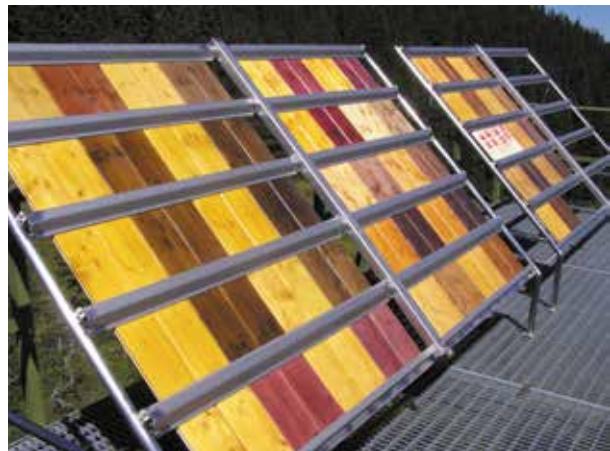

Наилучшей защиты позволяют добиться высокопигментированные лакокрасочные материалы, так как пигменты обеспечивают максимально эффективное отражение ультрафиолетового излучения. Бесцветные системы с ультрафиолетовой защитой способны обеспечить достаточную защиту лишь на короткий срок и требуют обслуживания через относительно небольшие промежутки времени (приблизительно каждые два года).

Хвойную древесину, обладающую, как правило, низкой сопротивляемостью к микроорганизмам (ель/пихта, сосна и т.д.), используемую в участках, подверженных атмосферному воздействию, перед нанесением основного покрытия следует обработать биоцидной пропиткой (грунтовкой) для защиты от

синевы и гнили. Только так можно обеспечить достаточно эффективную защиту древесины. Пропитка (водная или на основе растворителя – исходя из последующего покрытия) наносится кистью в один слой. При работе с лазурями средних и темных тонов в пропитку следует добавить около 10% цветной лазури, которую предполагается использовать для последующего нанесения. Это позволит добиться более приятных цветовых оттенков, облегчит работу и способствует получению качественного покрытия без видимых следов нанесения.

## ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ К ОКРАСКЕ

Важную роль в увеличении срока службы покрытия играет подготовка деревянного основания перед окраской. Для наружных работ специалисты ADLER рекомендуют шлифовать древесину шкуркой с зерном не более 80мкм, для внутренних работ – с зерном 120мкм. Используя шкурку с острым зерном и правильного размера, мастер по окраске тем самым обеспечивает необходимую впитываемость (расход) и проникновение продукта в структуру древесины.

Пиленая или грубошлифованная поверхность, например, обработанная зерном 40 или 60мкм, в целом имеет отличную впитывающую способность. В этом случае для древесины прекрасно подойдут продукты **ADLER с эффектом «металлик»**.

# Системные рекомендации: нанесение новых покрытий

## Кроющие и лессирующие системы

Продукты ADLER надежно защищают и облагораживают древесину. Они тщательно проверяются и поэтому абсолютно безопасны для здоровья. Вот уже несколько десятков лет ADLER предлагает широкий ассортимент продуктов класса Premium, включающий в себя продукты как на водной основе, так и на основе растворителя для всех областей применения.

## Кроющая система

| Пропитка                   | Грунтовка | 1-й финишный слой | 2-й финишный слой |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Pullex<br>Imprägnier-Grund | –         | Pullex Color      | Pullex Color      |

## Лессирующая система

| Пропитка (если требуется) | 1-й финишный слой   | 2-й финишный слой   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                           | Pullex Objekt-Lasur | Pullex Objekt-Lasur |
| Pullex 3 in 1 Lasur       | Pullex 3 in 1 Lasur | Pullex 3 in 1 Lasur |
| Pullex Imprägnier-Grund   | Pullex Plus-Lasur   | Pullex Plus-Lasur   |
| Pullex Imprägnier-Grund   | Pullex Holz-Öl      | Pullex Holz-Öl      |
|                           | Pullex Silverwood   | Pullex Silverwood   |

# Системные рекомендации: восстановление старых покрытий

## Кроющие и лессирующие системы

Благодаря системе восстановления Pullex-Renoviersystem непривлекательные и выцветшие деревянные обшивки, балконы или навесы после выполнения нескольких рабочих операций будут снова выглядеть как новые. Очистить щеткой, загрунтовать, покрасить – и готово!

### Кроющая система

| Пропитка  | 1-й финишный слой | 2-й финишный слой |
|---|-------------------|-------------------|
| Pullex Renovier-Grund<br>(слегка тонированный<br>в конечный цвет) | Pullex Color      | Pullex Color      |

### Лессирующая система

| Пропитка  | 1-й финишный слой | 2-й финишный слой |
|---|-------------------|-------------------|
| Pullex Renovier-Grund<br>(возможно «мокрым по мокрому») | Pullex Plus-Lasur | Pullex Plus-Lasur |
| Не требуется<br>(если основание в хорошем состоянии)    | Pullex Plus-Lasur | Pullex Plus-Lasur |

# Системные рекомендации: восстановление оконных и дверных покрытий

## Древесина хвойных и лиственных пород

Pullex Renovier-Grund, Pullex Color и Pullex Fenster-Lasur – компоненты системы восстановления оконных и дверных поверхностей, утративших внешний вид, с помощью тонко- и толстослойных покрытий – используются на протяжении многих лет и давно доказали свою эффективность. После восстанавливющего ремонта двери и ставни засияют новым блеском, и все это без особых затрат и усилий.

### Кроющая система

| Тип древесины               | Грунтовое покрытие    | 1-й финишный слой | 2-й финишный слой |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Хвойные и лиственные породы | Pullex Renovier-Grund | Pullex Color      | Pullex Color      |


### Лессирующая система

| Тип древесины     | Грунтовое покрытие                             | 1-й финишный слой   | 2-й финишный слой   |
|-------------------|--|---|---|
| Хвойные породы    | Pullex Renovier-Grund                          | Pullex Fenster-Lasur  | Pullex Fenster-Lasur  |
| Лиственные породы | Pullex Plus-Lasur<br>(тонирование поверхности) | Pullex Fenster-Lasur<br>Цветовой оттенок «Natur» для лиственных пород древесины | Pullex Fenster-Lasur<br>Цветовой оттенок «Natur» для лиственных пород древесины |

При восстановлении лакокрасочного покрытия большое значение имеет глубокая очистка пор древесины. Чтобы обеспечить долговечность нового покрытия, необходимо очистить основание от отслоившихся элементов и остатков старого покрытия.

# Покрытия ADLER для окон и дверей:


- для нового строительства,
- для обновления и восстановления.

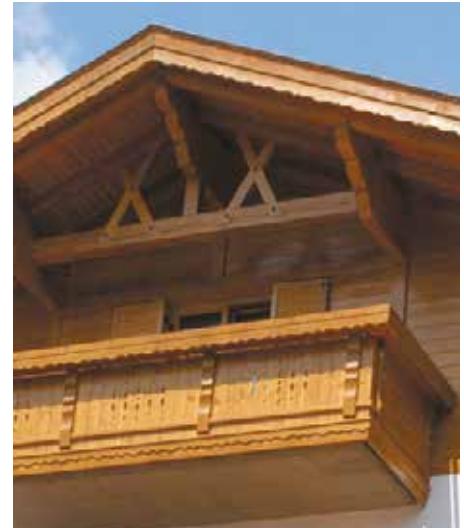

# WurmEX

Средство для активной защиты от вредоносных насекомых

Водорастворимое средство с нейтральным запахом для защиты и борьбы с насекомыми вредителями снаружи и внутри помещений.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Активная защита от насекомых вредителей (эффект достигается при нанесении с расходом ок. 350 мл/м<sup>2</sup>);
- ✓ Профилактическая защита от насекомых при нанесении с расходом ок. 250 мл/м<sup>2</sup>;
- ✓ Продукт на водной основе, обладает нейтральным запахом;
- ✓ Активный компонент безвреден для человека и животных.

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Adler WurmEX подходит для всех пород древесины и деревянных конструкций, которые требуют профилактической защиты или борьбы с насекомыми (например, стропильные конструкции, стены, пол, мебель). Продукт Adler WurmEX не применяется для обработки деревянных изделий, предназначенных для хранения пищевых продуктов и кормов, а также пчелиных ульев.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью, окунанием или методом пропитки через просверленные отверстия.

Для нанесения на древесину необходимого количества активного вещества требуется нанесение в 2 – 3 слоя.

## РАСХОД:

Ок. 100 – 125 мл/м<sup>2</sup> при нанесении кистью.



QR-код продукта

Артикул: 96350 | Емкость: 750 мл, 2,5 л



# Holzentgrauer

Чистящее и осветляющее средство

Специальное эффективное средство для очистки, удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей древесины, а также для осветления древесины. На основе щавелевой кислоты.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Очистка и удаление серого налета с поверхности террас и садовой мебели;
- ✓ Осветляет поверхность, удаляет мох и разрушенные частицы древесины;
- ✓ Продукт распадается биологически.

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистка, удаление серого налета и осветление древесины (садовая мебель, террасы).



## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью, щеткой.

## РАСХОД:

Ок. 50 – 200 мл/м<sup>2</sup> в неразбавленном виде.



QR-код продукта


Артикул: 96348 | Емкость: 1 л, 2,5 л



# Pullex Imprägnier-Grund

Системная грунтовочная пропитка для лакокрасочных покрытий Adler на основе растворителя

Защитная грунтовочная пропитка с биоцидами на основе растворителя, для наружных работ. Глубоко проникает в структуру древесины, обеспечивая длительную защиту против большинства видов плесневого грибка, водорослей и мхов.

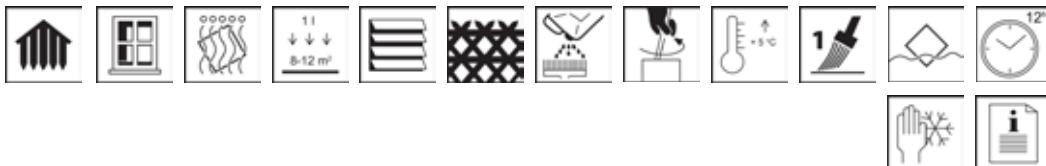

## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Применяемые активные вещества обеспечивают согласно ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 требуемую защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46);
- ✓ Проверенное и надежное средство для защиты неповрежденной чистой древесины и уже подверженной биологическому заражению (напр., синевой);
- ✓ Активные вещества (классы защиты B, P, Iv);
- ✓ Не содержит ароматические углеводороды.

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Для деревянных конструкций с классами применения 2 и 3. Деревянные дома, насыпи, деревянная обшивка, балконы, заборы, а также окна, входные двери, строительные элементы из древесины с непостоянными линейными размерами снаружи помещений.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.

**РАСХОД:** 0к. 80 – 120 мл/м<sup>2</sup>



QR-код продукта

Артикул: Farblos 4436000200 | Емкость: 750 мл, 5л, 20л, 200л



Лигновит гарантирует простоту применения

- Защита от погодных условий
- Защита от плесени и синевы
- Простота нанесения

**Lignovit Platin**

Лазурь для древесины с эффектом «мерцания»



# Pullex Renovier-Grund

Пигментированная защитная грунтовка  
с восстанавливающим эффектом

Пигментированная защитная грунтовка с биоцидами для защиты наружных деревянных конструкций. Прекрасно восстанавливает сильно выветрившиеся поверхности. Обеспечивает выравнивание цвета и осветление деревянного основания.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Активные действующие вещества обеспечивают защиту древесины согласно ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 от грибка синевы (контроль по EN 152-1), разрушающих древесину грибков (контроль по EN 113), а также оказывают профилактическое действие против поражения насекомыми (контроль по EN 46);
- ✓ Активные вещества (классы защиты B, P, Iv);
- ✓ Не содержит ароматические углеводороды;
- ✓ Подходит для восстановления лессирующих и кроющих покрытий, а также выветренной посеревшей древесины;
- ✓ Скрывает пятна и серый налет;
- ✓ Грунтовочная пропитка для надежной защиты древесины с последующим нанесением финишных покрытий серии Pullex (Pullex Plus-Lasur, Pullex Color, Pullex Fenster-Lasur).



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Восстановление сильно выветренных деревянных конструкций с высокой впитывающей способностью (например, деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, окна, оконные ставни и ворота).

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.

**Не наносить методом распыления!**

**Color4You** ■

**РАСХОД:** Ок. 80 – 120 мл/м<sup>2</sup>

**Емкость:** 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л

QR-код продукта

**Стандартные цвета:**

**Базы для колеровки:**



Larche

50200

W20

50256

Beige

50236

Y

50255



Lärche

Renovier-Grund  
Beige



RAL 6005  
Moosgrün



Renovier-Grund  
Moosgrün

# Pullex 3in1 Lasur

Надежный антисептик и лазурь в одном продукте

На основе растворителя, с биоцидными активными добавками для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей. Открыто-пористое покрытие отличается высокой атмосферостойкостью, долговечностью и надежно защищает древесину от поражения грибками, синевой, плесенью и насекомыми.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Комплексная защита древесины одним продуктом от синевы, грибков, насекомых, УФ-лучей;
- ✓ Лазурь легко наносится;
- ✓ Однородное равномерное окрашивание;
- ✓ Великолепный внешний вид элегантной матовой поверхности;
- ✓ Стандартно - 2-х слойное нанесение, для районов с сильной ветровой нагрузкой и активным солнцем (например, дом около моря) нанести дополнительный слой лазури Pullex 3in1 Lasur;
- ✓ Покрытие не отслаивается и не шелушится;
- ✓ Большая палитра оттенков.



## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные дома, навесы, балконы, заборы, деревянная обшивка и облицовка, гаражные и въездные ворота.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью. **Не наносить методом распыления!**

**РАСХОД:** 80 – 125 мл/м<sup>2</sup>

**Color4You**



Артикул: 4435000030 - W30 | Емкость: 750 мл, 5 л, 10 л

QR-код продукта

**Акриловый герметик для древесины**  
**RAMSAUER ACRYL 160**

Подробная информация представлена на сайте: [www.ramsauer.ru](http://www.ramsauer.ru) в разделе Герметики

12 основных оттенков в постоянном наличии и 30 дополнительных (под заказ).

● Время образования плёнки: 10 минут  
● Удлинение до разрыва: > 600%  
● Возвратная деформация: > 50%  
● Модуль эластичности 100%: 0,40 Н/мм<sup>2</sup>

000 «Холдинг МСК»  
(495) 739-3733  
(495) 739-3731  
[www.ramsauer.ru](http://www.ramsauer.ru)

**RAMSAUER**

# Pullex Objekt-Lasur

Тонкослойная лессирующая лазурь

Надежно защищает древесину от синевы и плесени. Современные пигментные пасты, входящие в состав лазури, позволяют идеально покрывать поверхности без пятен и подтеков. Обладает высокой атмосферо- и светостойкостью. Для защиты от грибка и насекомых предварительно прогрунтовать продуктом Pullex Impragnier-Grund 50208.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Матовое покрытие превосходно подчеркивает текстуру древесины;
- ✓ Легко и просто наносится; не требует специальных навыков в нанесении;
- ✓ Отлично растекается и не оставляет следов от кисти;
- ✓ Не растрескивается, не отшелушивается и не отслаивается;
- ✓ На основе растворителя, без ароматических углеводородов.



## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений (например, деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, заборы и т.д.) и ограниченно деформирующиеся элементы конструкций (оконные ставни).

Фасады, мостики, деревянная обшивка и облицовка, «подшива», заборы, гаражные и въездные ворота, беседки, дома из бревен, профилированного и кленого бруса и пр.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью. **Не наносить методом распыления!**

**РАСХОД:** Ок. 80 – 100 мл/м<sup>2</sup>

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

**Color4You** ■

Артикул: 50790 | Емкость: 2,5 л, 20 л



QR-код продукта

# Фасадные краски

Все фасадные покрытия ADLER для окраски деревянных домов относятся к тонкослойным покрытиям, имеют высокую паропроницаемость и не препятствуют влагообмену. Важным преимуществом фасадных покрытий ADLER (масел, лазурей, красок) подтверждает тот факт, что все они имеют собственную защиту от поражения синевой и грибком. Покрытия ADLER визуально превосходно выглядят. Благодаря высококачественному сырью и собственному производству пигментных паст, текстура древесины после окраски не закрашивается, а красиво выделяется/подчеркивается.



# Pullex Plus-Lasur

Тонкослойная защитная лазурь  
для наружных работ

Благодаря инновационной комбинации вяжущих, высокому содержанию сухого остатка и активным УФ-фильтрам обеспечивается длительная защита древесины от атмосферного воздействия. Прекрасно защищает древесину от поражения плесневым грибком и синевой.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Обеспечивает равномерность окрашивания деревянного основания без точек, разводов и подтеков;
- ✓ Покрытие паропроницаемое, древесина «дышит»;
- ✓ Экономичный расход на кв.м благодаря высокому содержанию сухого остатка;
- ✓ Не отслаивается и не шелушится;
- ✓ Выделяет и подчеркивает текстуру древесины;
- ✓ Великолепный внешний вид с шелковистым блеском;
- ✓ Имеет собственную защиту пленки от поражения синевой и плесенью;
- ✓ Идеальный продукт в сочетании с Pullex Renovier-Grund для обновления старых лакокрасочных покрытий.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений, например, деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, заборы.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью.

**Не наносить методом распыления!**

**РАСХОД:** Ок. 70 – 90 мл/м<sup>2</sup>

**Color4You** ■



QR-код продукта

**Артикул:** 50410 - W30 | **Емкость:** 750 мл, 5 л, 10 л, 20 л

# Pullex Fenster-Lasur

## Лазурь для обновления оконных и дверных покрытий

Лазурь на основе высококачественных алкидных смол с содержанием растворителей. Не содержит ароматических углеводородов. Гарантирует длительную защиту от атмосферного воздействия. В сочетании с восстановливающей грунтовкой Pullex Renovier-Grund 50236 ff оказывает эффективное профилактическое действие против синевы, дереворазрушающих грибков и насекомых.



### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Специальное обновляющее финишное покрытие для окон и дверей;
- ✓ Может применяться в системе с Pullex Renovier-Grund и Pullex IG;
- ✓ Очень быстрое высыхание, устойчивость к склеиванию в блок.



### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для восстановления недеформирующихся и частично деформирующихся конструкций (например, деревянные окна, деревянные двери, ставни и ворота).

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.

**РАСХОД:** Ок. 100 – 125 мл/м<sup>2</sup>

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

**Color4You** ■

Артикул: 50413 - W30 | Емкость: 750 мл, 2,5 л



QR-код продукта

**DL CHEMICALS**  
Manufacturer of Sealants  
Since 1958

**ГЕРМЕТИК PARACRYL EXTERIOR S**

**PROFESSIONAL QUALITY & HIGH SERVICE**

 [www.dl-chem.ru](http://www.dl-chem.ru)



# Pullex Silverwood

Лазурь-пропитка со специальной пигментацией и эффектом «металлик»

Пропитывающая лазурь на основе растворителей для наружных работ. Специальная пигментация обеспечивает эффект серебристой патины при длительном атмосферном воздействии.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Используемые вещества обеспечивают защиту древесины согласно австрийскому стандарту ÖNORM B 3802-2 и DIN 68800-3 от синей гнили (контроль по EN 152-1), древесного грибка (контроль по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (контроль по EN 46);
- ✓ Инновационные оттенки с эффектом «металлик» или эффектом искусственно состаренной древесины;
- ✓ Не содержит ароматических углеводородов.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений (деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, заборы и т. д.). Для получения подчеркнутого рустикального эффекта рекомендуется использовать шероховатую, пиленную, брашированную или колотую древесину.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.


**Не наносить методом распыления!**

QR-код продукта



**РАСХОД:** Ok. 80 – 100 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)

|                |       |                             |       |   |       |
|----------------|-------|-----------------------------|-------|---|-------|
| <b>Altgrau</b> | 50500 | <b>Graualuminium</b>        | 50506 | <b>Farblos</b> (только для осветления стандартных оттенков) | 50501 |
| <b>Silber</b>  | 50504 | <b>Fichte hell geflammt</b> | 50507 |   |       |

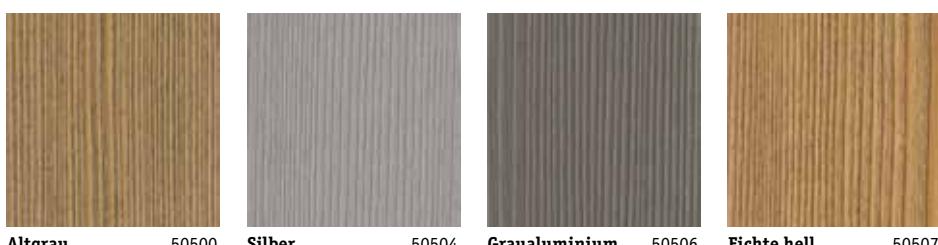

**Емкость:** 750 мл, 5 л, 20 л

# Pullex Holzöl

Масло для древесины. Продукт на основе натуральных модифицированных масел

Отличная проникающая способность и высокая стойкость к УФ-лучам благодаря специальным высокоэффективным УФ-фильтрам. Для наружных работ.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Высокая экологичность покрытия, натуральные составляющие;
- ✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины;
- ✓ Легко наносится и не требует специальных навыков;
- ✓ Защита от УФ-излучения, в т.ч. в прозрачном исполнении;
- ✓ Для хвойных пород, особенно рекомендуется для нанесения на лиственницу; Для дуба, кедра, в т.ч. канадского, экзотических пород древесины;
- ✓ Превосходная стойкость к ветровой нагрузке и атмосферным воздействиям благодаря высокому содержанию сухого остатка (64%);
- ✓ Покрытие имеет собственную защиту от поражения синевой и плесенью.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений (например, деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная обшивка, балконы и т.д.). Деревянные элементы с неустойчивыми размерами, например окна и входные двери.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Продукт наносится кистью. **Не наносить методом распыления!**

**Color4You**

**РАСХОД:** Ок. 60 – 80 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)



QR-код продукта

**Артикул:** Farblos - 50520 | **Емкость:** 750 мл, 2,5 л, 10 л

# Pullex Bodenöl

Террасное масло для наружного применения

Цветное глубокопроникающее масло для террас, настилов и деревянных полов. Эффективно защищает древесину от поражения грибком синевы и плесени. Придает древесине водоотталкивающие свойства, благодаря этому снижает проникновение влаги в древесину, склонность к набуханию и пересыханию. Не требует дополнительной обработки от синевы и плесени.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Противоскользящие свойства;
- ✓ Снижает образование трещин и посерение древесины;
- ✓ Экономичный расход, легко и просто наносится, не оставляя следов от кисти;
- ✓ Высокая защита от атмосферного воздействия и устойчивость к УФ-излучению благодаря специальным микропигментам, входящие в состав масла;
- ✓ Стабилизирует цвет экзотических пород древесины (защищает от потери цвета под воздействием УФ-излучения);
- ✓ После обработки поверхность остается открытопористой, древесина «дышит»;
- ✓ Для обновления покрытия достаточно очистить от пыли, грязи и нанести масло Pullex Bodenöl.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Горизонтальные деревянные поверхности из древесины без сохранения линейных размеров, например: лестницы, мостики, террасы, деревянные настилы, полы балконов. Подходит для древесины хвойных, лиственных и экзотических пород (напр., бангкирай, тик, массарандуба), модифицированной и термодревесины.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.

**Color4You**




**РАСХОД:** 60 – 70 мл/м<sup>2</sup>      **Емкость:** 750 мл, 2,5 л

QR-код продукта

|                           |                          |       |                          |       |
|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <b>Стандартные цвета:</b> | Java (светло-коричневый) | 50527 | Kongo (темно-коричневый) | 50528 |
|                           | Farblos                  | 50546 | Larche                   | 50547 |



Java



50527



50528

Kongo

50547

# Pullex Teaköl

Масло по уходу за древесиной тика и других экзотических пород

Экологичное масло для обработки древесины хвойных, лиственных и экзотических пород. Обладает отличной проникающей способностью, превосходно подчёркивает текстуру древесины и придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Не содержит биоцидов.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Для первичной обработки и дальнейшему уходу за поверхностями, обработанными Pullex Teaköl;
- ✓ Значительно улучшает износостойкость обработанных поверхностей;
- ✓ Регулирует влажность и снижает вероятность разбухания и усушки древесины;
- ✓ Сохраняет способность древесины «дышать»;
- ✓ Продукт легко и просто наносится, имеет экономичный расход;
- ✓ Не требует частого обновления;
- ✓ Превосходный результат в сочетании с продуктом ADLER Holzentgrauer (средство для осветления посеревшей древесины).



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется для защиты садовой мебели, в т.ч. из тика и других экзотических пород. Великолепно подойдет для защиты изделий из дерева и мебели, в т.ч. во влажных помещениях (баны, сауны): деревянные кресла, шезлонги, лежаки и полоки. Кроме изделий, постоянно контактирующих с водой (бочки, кадки)! Продукт прекрасно подходит, как для первичной обработки, так и для ухода за обработанными маслами поверхностями.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью или методом втирания.  
Наносить в 1-2 слоя (в зависимости от впитывающей способности основания).



QR-код продукта

**Стандартные цвета:**

**Farblos**

**50525**

**Teak**

**50524**

**РАСХОД:** 30 – 40 мл/м<sup>2</sup> (излишки масла удалить)

**Емкость:** 250 мл, 1 л



Farblos




Teak

50524

# Pullex Color

## Паропроницаемое кроющее покрытие

Тонкослойное кроющее покрытие для наружных работ. На основе растворителя. Обладает отличной атмосферостойкостью (к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, перепадам температур). Покрытие имеет высокую паропроницаемость и регулирует уровень влажности древесины. Имеет собственную защиту пленки от поражения синевой и плесенью.

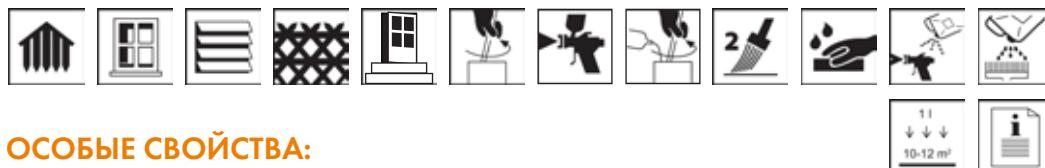

### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Краска имеет большую проникающую способность;
- ✓ Легко работать, так как не содержит ароматических углеводородов;
- ✓ Не течет и не образует подтеков при нанесении;
- ✓ Покрытие с шелковисто-матовым блеском, не отслаивается и не выцветает;
- ✓ Поры древесины остаются открытыми, древесина «дышит»;
- ✓ Огромный выбор оттенков по картам RAL и NCS.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (напр., деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, заборы и др. элементы с классами применения 2 и 3). Деревянные элементы с сохранением и ограниченным сохранением линейных размеров (напр., деревянные окна, входные двери, оконные ставни, ворота). Продукт предназначен для нанесения первичных, а также ремонтных покрытий по окрашенной ранее древесине продуктами на водной основе или на основе растворителя. После нанесения при дальнейшей эксплуатации покрытие не нуждается в особом уходе.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 80.

Color4You



**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью, валиком, методом распыления.

**РАСХОД:** 0к. 100 мл/м<sup>2</sup>

**Емкость:** 750 мл, 2,5 л, 10 л

QR-код продукта

|                     |           |       |       |       |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Стандартные цвета:  | W10 Weiss | 50530 | Braun | 50535 |
| Базы для колеровки: | W20       | 50531 | W30   | 50537 |

**Акриловый герметик для древесины RAMSAUER ACRYL 160**

Подробная информация представлена на сайте: [www.ramsauer.ru](http://www.ramsauer.ru) в разделе Герметики


12 основных оттенков в постоянном наличии и 30 дополнительных (под заказ).

● Время образования пленки: 10 минут  
 ● Удлинение до разрыва: > 600%  
 ● Возвратная деформация: > 50%  
 ● Модуль эластичности 100%: 0,40 Н/мм<sup>2</sup>

ООО «Холдинг МСК»  
 (495) 739-3733  
 (495) 739-3731  
[www.ramsauer.ru](http://www.ramsauer.ru)

# Интерьерные краски


Лакокрасочные материалы для внутренней отделки дома должны быть отличными от фасадных, а именно экологически безопасными и без запаха. Интерьерные покрытия должны быть паропроницаемыми и обладать грязеотталкивающими свойствами, выдерживать необходимые эксплуатационные нагрузки. Именно этими качествами обладают лакокрасочные покрытия ADLER для интерьеров и жилых помещений.

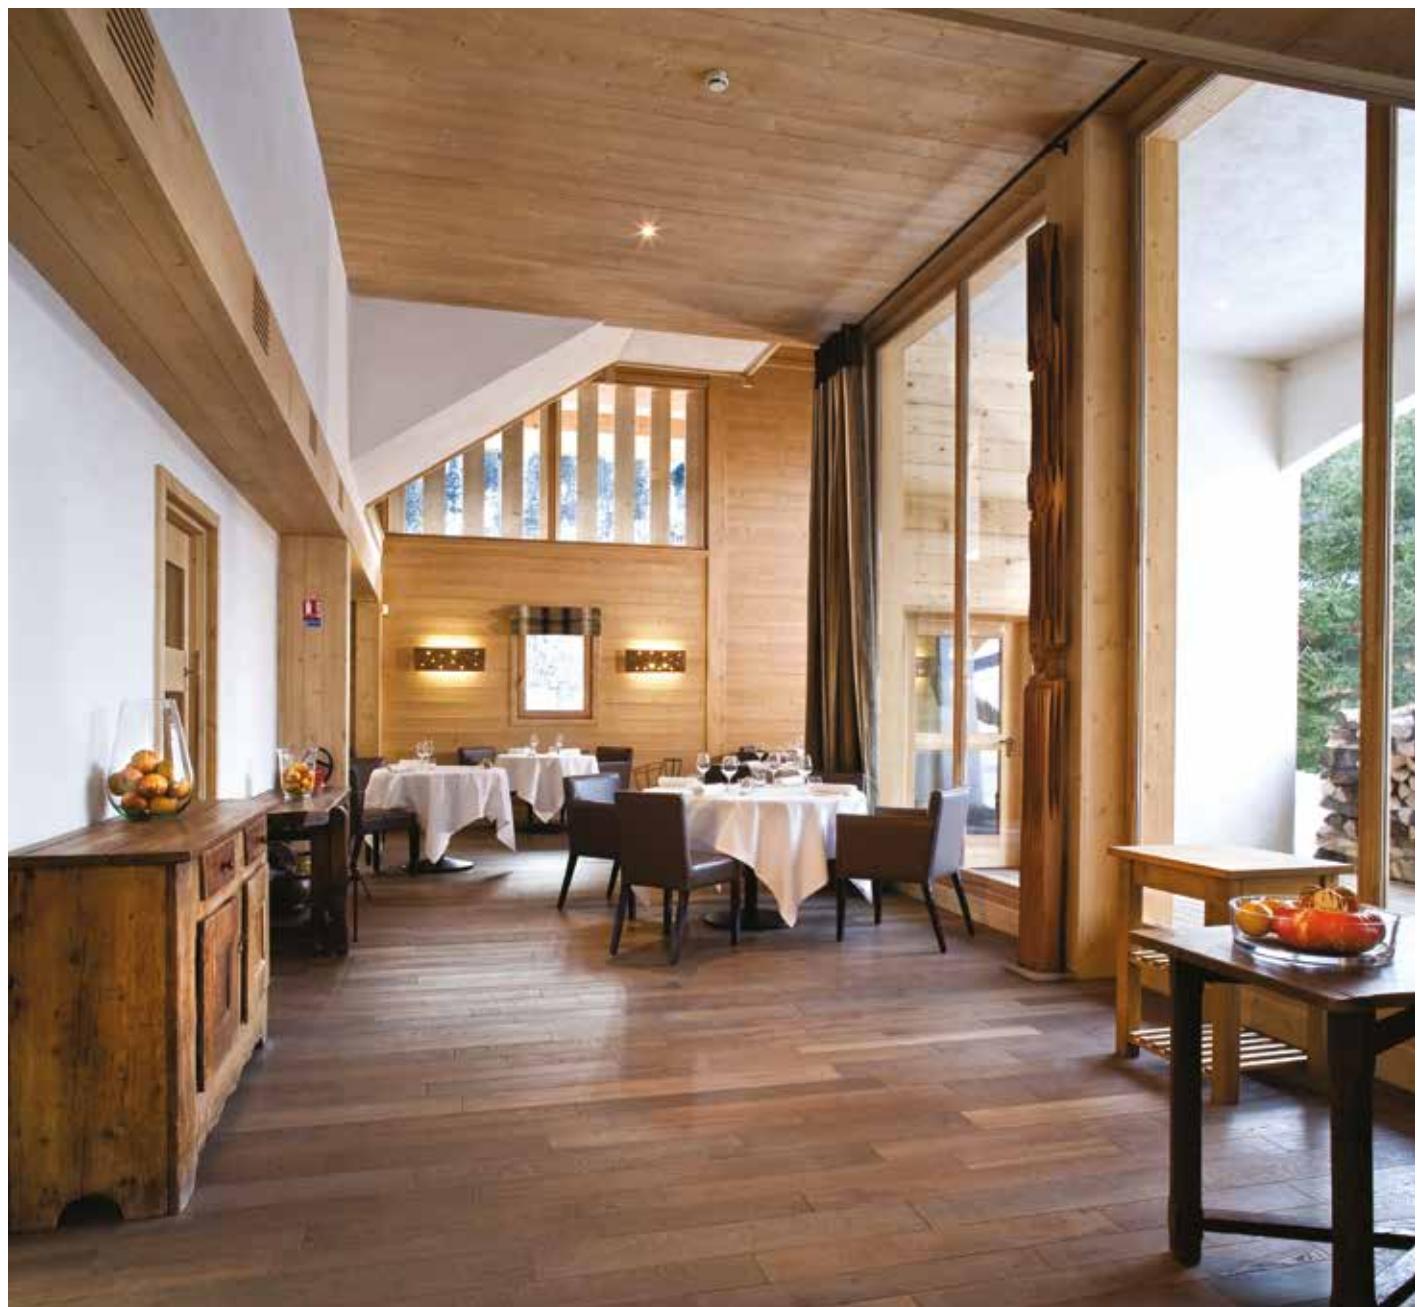

# Innenlasur UV100

## Лессирующая декоративная лазурь на водной основе

Лазурь содержит эффективные стабилизаторы лигнина, благодаря которым древесина не желтеет на протяжении длительного времени. Прозрачное матовое покрытие надолго сохраняет натуральный естественный облик древесины. Для хвойных пород. Покрытие паропроницаемое, регулирует влажность древесины.

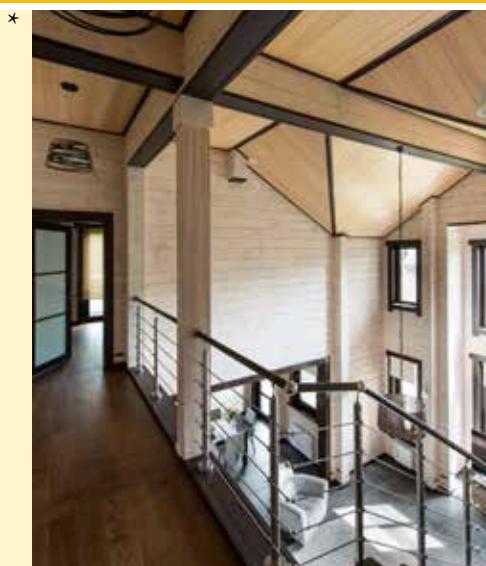

### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Долговременная защита от воздействия УФ благодаря уникальным стабилизаторам лигнина;
- ✓ Легко и просто наносится, быстро высыхает;
- ✓ Подходит для шлифованной и строганной древесины, не отслаивается;
- ✓ Приятная на ощупь приглушенно-матовая поверхность с благородным видом;
- ✓ Покрытие эластичное, обработанная поверхность сохраняет способность «дышать» и испарять лишнюю влагу, регулируя влажность древесины;
- ✓ Наносится в прозрачном или цветном варианте. Большой выбор оттенков.

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Для обработки интерьеров, детских комнат, обшивки стен и потолков, стропильных конструкций в интерьерах. Для стен и потолков в комнатах отдыха в банях и саунах. Продукт не рекомендован к применению на лиственной древесине таких пород, как дуб, меранти, махагони и др.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 120.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью.

**РАСХОД:** 60 – 80 мл/м<sup>2</sup>

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

**Color4You**

**Артикул:** UV-100 farblos - 30800 | **Емкость:** 750 мл, 2,5 л, 10 л



QR-код продукта

# Woodwax


## Воск для внутренних работ

Жидкотекучая восковая эмульсия на основе натурального пчелиного воска. На водной основе. Глубоко проникает в структуру древесины, подчеркивая ее естественную фактуру. Приятный восковый блеск появляется сразу после высыхания без натирания поверхности щеткой! Покрытие имеет превосходные тактильные ощущения и представительский вид.



### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Продукт на основе диспергированного в воде жидкого пчелиного воска;
- ✓ Экологически чистый продукт! Абсолютно безопасен для человека и животных;
- ✓ Легко наносится и имеет приятный запах. Оптически выравнивает (эгализирует) разнотоновость дерева (особенно актуально для срощенных досок и бруса);
- ✓ Применяется для всех типов древесины. Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами;
- ✓ Превосходные тактильные ощущения воскового покрытия;
- ✓ Покрытие паропроницаемое, регулирует влажность древесины;
- ✓ Великолепный выбор пастельных оттенков для интерьеров.



**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Стены, потолки, интерьерные и детские комнаты, кухни.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 120.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью (акриловая кисть), методом распыления (с подачей сжатым воздухом).

**РАСХОД:** Ок. 60 – 80 мл/м<sup>2</sup>

Продукт колеруется в системе  
ADLER Farbmischsystem.

**Color4You** ■



QR-код продукта

Артикул: Farblos - 30720 | Емкость: 750 мл, 2,5 л, 25 л

Для внутренних работ ADLER предлагает программу:  
масла и воски для дерева

**Legno**

Информацию смотрите на нашем сайте:  
[www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru)

ADLER

# Floor Classic

Однокомпонентный бесцветный паркетный лак  
готовый к применению

На основе полиуретан-акрилатной дисперсии. Не имеет склонности к пожелтению, обладает отличной стойкостью к истиранию и царапанью. Обладает высокой химстойкостью к бытовым моющим средствам.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Легко и просто наносится, не требует специальных навыков;
- ✓ Продукт отвечает требованиям класса износостойкости А (умеренный износ) и В (сильный износ) по ÖNORM C 2354;
- ✓ Применяется в бесцветном варианте или в качестве финишного покрытия в системе с цветным маслом Legno-Color;
- ✓ Не желтеет;
- ✓ Для изоляции красящих веществ, содержащихся в древесине, при необходимости использовать адгезионный грунт Floor-Start;
- ✓ Долговечность покрытия.

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** Полы в жилых помещениях, офисах, в вестибюлях и холлах; лестницы, паркет и паркетная доска, полы из массива древесины (сосны, лиственницы, дуба и т.п.), пробковые полы.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** Шлифование, зерно – 120.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Продукт наносится кистью (мягкая кисть для акриловых лаков) или валиком (с коротким ворсом, напр., мохеровым).

**РАСХОД:** 100 мл/м<sup>2</sup>



QR-код продукта

**Артикул:** Halbmatt - 42120, Glanzend - 42121 | **Емкость:** 1 л, 5 л



Тонировка выполнена продуктом Legno Color.

# ADLER Allwetterlack

## Средство для торцов

Средство для торцов на основе синтетических смол для предотвращения влагопоглощения. Используется в качестве заключительного слоя для торцевых поверхностей после финишной окраски. Для декоративной отделки древесины снаружи и внутри помещений. Аналог лака для плавательных средств («яхтный лак»).



### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Универсальный продукт;
- ✓ Легко и просто наносится;
- ✓ Эффективная защита от атмосферной влаги;
- ✓ Высокая стойкость к кремам и жирам;
- ✓ Прекрасная стойкость к механическим повреждениям.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ Защита торцов в деревянных конструкциях (например, дома) и террасной доски от влагопоглощения;
- ✓ В качестве финишного покрытия для деревянных элементов: садовая мебель; мебель в летнем кафе; пивные столики; двери межкомнатные и входные по принципу «сделай сам», ворота; поручни и балюсины у лестницы;
- ✓ В качестве «жертвенного» слоя для лаков на основе синтетических смол

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Наносится кистью, валиком или методом распыления.

**РАСХОД:** Расход продукта зависит от впитывающей способности основания и ориентировочно составляет 100 мл/м<sup>2</sup>

Артикул: Glanzend - 50020, Matt - 50023 | Емкость: 750 мл, 5 л



QR-код продукта



# ADLER Hirnholzversiegelung

Прозрачная пропитка для защиты торцов в деревянных конструкциях.

Водная пропитка на основе акрилатной дисперсии. Глубоко проникая, предотвращает поглощение атмосферной влаги на торцевых участках. Имеет собственную защиту от синевы, плесени и грибков.



## ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Очень хорошая заполняющая способность;
- ✓ Укрепляет поверхность;
- ✓ Эффективно защищает древесину от появления трещин;
- ✓ Снижает количество и глубину трещин (в т.ч. трещин усушки);
- ✓ Обеспечивает защиту торцов от увлажнения и загнивания;
- ✓ Обработанные поверхности легко поддаются шлифовке.

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ В качестве промежуточной или финишной обработки торцевых участков в условиях производства или на этапе строительства дома;
- ✓ Торцевые участки деревянных домов из бруса (клееного и профилированного), оцилиндрованного бревна, домов ручной рубки, торцы окон и дверей, входных дверей, ворот, стропил.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:


Продукт наносится валиком, кистью или распылением в 1 или 2 слоя

**ПАСХОД:** Зависит от впитывающей способности основания и ориентировочно составляет 150 мл/м<sup>2</sup>

Артикул: 55621 | Емкость: 750 мл, 5 кг и 25 кг




QR-код продукта

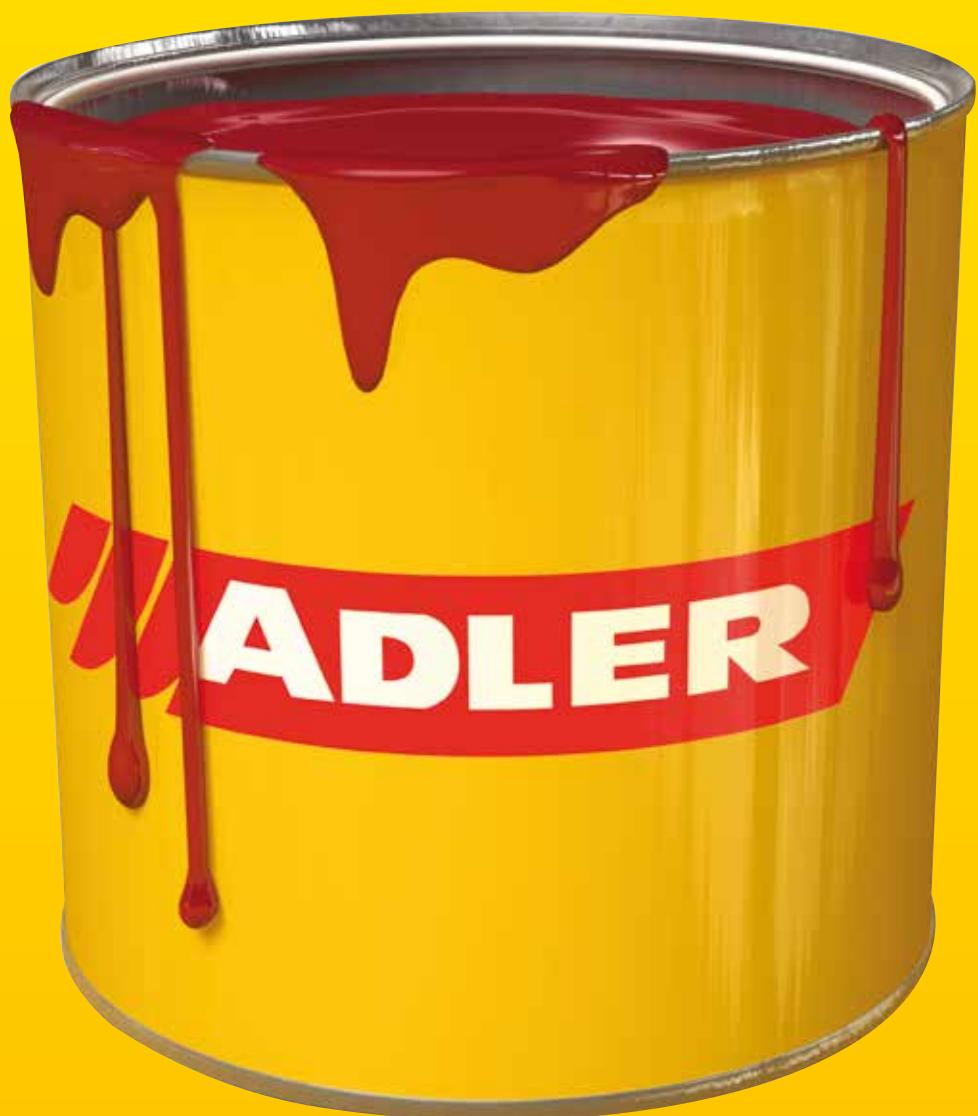

# ADLER

## Краска у нас в крови

ADLER – семейная компания с богатой историей и неизменными традициями качества продукции. Мы придерживаемся критериев, которые мы устанавливаем сами для себя. Качество и долговечность с давних пор имеют для нас гораздо большее значение, нежели стремление к заключению сделок и быстрой наживе. Это выгодно отличает нас от концернов, которые обязаны своим успехом лишь биржевой стоимости своих акций.

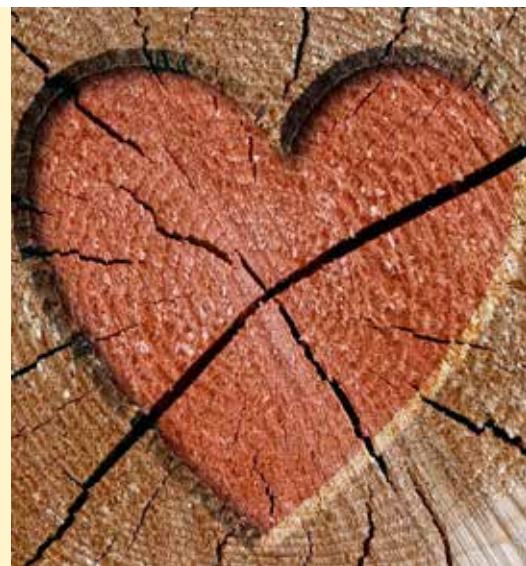

### КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Много десятилетий назад компания Adler начала работы по исследованию и разработке средств защиты для древесины. С течением времени продукция постоянно улучшалась и совершенствовалась. Ассортимент средств для защиты древесины серии Pullex от Adler представляет единственную в своем роде систему пропиток, лазурей и лаков, которые благодаря использованию современных технологий обеспечивают необычайно высокую долговечность покрытий. Поэтому все больше профессионалов убеждаются в высочайшем качестве бренда №1 в Австрии. Поэтому Вы всегда уверены в том, что предлагаете своим клиентам самое лучшее.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ADLER:

- ✓ Богатый опыт в области средств защиты древесины, накопленный в течение многих десятилетий;
- ✓ Полный ассортимент инновационной продукции в области защиты древесины;
- ✓ Продукция класса Premium с невероятной устойчивостью к атмосферному воздействию;
- ✓ Удобная в использовании и рациональная система средств для восстановления покрытий;
- ✓ Широкий выбор цветовых оттенков;
- ✓ Цветовая гамма представлена в виде планшетов, стендов и цветовых вееров для оптимальной поддержки и консультации клиентов.



Pullex Imprägnier-Grund применять только в случае необходимости  
обеспечения химической защиты древесины (защита от синевы по EN 152-1, защита от грибка  
по EN 113, профилактическая защита от насекомых по EN 46).

| Продукт                        | Особые свойства  |
|--------------------------------|--|
| <b>Лессирующие покрытия</b>    |  |
| <b>Pullex 3 in 1 Lasur</b>     | Открытопористая грунтовка-пропитка-лазурь                                    |
| <b>Pullex Objekt-Lasur</b>     | Открытопористая лазурь-пропитка  |
| <b>Pullex Plus-Lasur</b>       | Универсальная открытопористая тонкослойная лазурь                            |
| <b>Кроющие покрытия</b>        |  |
| <b>Pullex Color</b>            | Кроющее паропроницаемое тонкослойное покрытие                                |
| <b>Масла</b>                   |  |
| <b>Pullex Holzöl</b>           | Масло с УФ-защитой для деревянных фасадов                                    |
| <b>Pullex Bodenöl</b>          | Специальное масло для полов снаружи помещений                                |
| <b>Pullex Teaköl</b>           | Масло по уходу за древесиной лиственных и экзотических пород                 |
| <b>Покрытия для интерьеров</b> |  |
| <b>Innenlasur UV 100</b>       | Декоративная лазурь со стабилизаторами лигнина                               |
| <b>Woodwax</b>                 | Восковая лазурь  |
| <b>Пропитки</b>                |  |
| <b>Pullex Imprägnierung</b>    | Защитная грунтовочная пропитка для новой древесины                           |
| <b>Pullex Renovier-Grund</b>   | Осветляющая грунтовка для выветренной, посеревшей древесины                  |
| <b>Pullex 3 in 1 Lasur</b>     | Пропитка, грунтовка и финишное покрытие в одном продукте                     |
| <b>Эффект-лазури</b>           |  |
| <b>Pullex Silverwood</b>       | Пропитка с эффектом «металлик» и эффектом искусственно состаренной древесины |



Деформирующиеся строительные элементы из древесины, деревянные дома, деревянная обшивка, навесы, балконы



Недеформирующиеся строительные элементы из древесины, окна, двери



Древесина в саду



Садовая мебель



Ограниченно деформирующиеся строительные элементы из древесины, оконные ставни



Применение внутри помещений

| Основа продукта | Класс защиты | Сфера применения |
|-----------------|--------------|------------------|
| Растворители    | B, P, Iv     |                  |
| Растворители    | FS           |                  |
| Вода            |              |                  |
| Вода            |              |                  |
| Основа продукта | B, P, Iv     |                  |
| Растворители    | B, P, Iv     |                  |
| Растворители    | B, P, Iv     |                  |
| Основа продукта | B, P, Iv     |                  |

**FS** - покрытие имеет защиту пленки от синевы и плесени

**B** - защита от синевы

**P** - защита от дереворазрушающих грибков

**Iv** - профилактическая защита от насекомых

Не применять продукты с содержанием биоцидов для обширной обработки поверхностей внутри помещений. Для обработки поверхностей внутри помещений мы рекомендуем использовать продукты ADLER Innenlasur, ADLER Woodwax, масла ADLER Legno.

# Коллекция оттенков для фасадных продуктов\*



Afzelia



Altgrau



LW 01/2  
Eiche



LW 06/1  
Kalkweiss



Kastanie



LW 01/4  
Kiefer



LW 01/3  
Lärche



LW 01/1  
Weide




Wenge




LW 02/3  
Nuss



LW 02/4  
Palisander



LW 04/4  
Holzweg



LW 04/5  
Rumkugel



Sipo



ST 01/1  
SunSun




ST 01/3  
Oh La La



ST 02/2  
Frame



ST 02/3  
Cube



ST 03/5  
Dämmerung



ST 04/1  
Spok



ST 06/2  
Düne



ST 06/3  
Dingo



ST 03/4  
Yoga (PPL)



ST 01/5  
Autumn



ST 09/1  
Couscous

Другие варианты оттенков см. на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru). Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас. Все оттенки выкрашены на сосне.

\*Возможность колерования Pullex Plus, Pullex 3in1 Lasur, Pullex Holz-Ol, Objekt Lasur по конкретному оттенку можно уточнить в офисе.

# Коллекция оттенков Lignovit Platin



Achatgrau  
53292



Blau  
RAL 5015



RAL 7026



Coffee Milk



Granatbraun  
53318



Eiche hell



Karneolrot  
53319



Kiefer (Lignovit  
Lasur -50%)



Nussbaum



Onyxschwarz  
53320



Puritgrau  
53316



LW 01/1  
Weide



Quarzgrau  
53294



Rubinrot  
53297



Teak




Topasgrau  
53317




LW 02/3  
Nuss



Pinie



LW 04/4  
Holzweg



LW 01/4  
Kiefer



LW 01/2  
Eiche



LW 01/3  
Lärche

Все оттенки коллекции Lignovit Platin имеют оригинальный эффект «металлик». Другими словами оттенки Lignovit Platin можно классифицировать, как металлические оттенки с эффектом мерцания. Один и тот же оттенок может по-разному выглядеть при утреннем солнце, дневном освещении или в вечерних сумерках. К сожалению, на сегодняшний день эффект мерцания достаточно трудно передать посредством полиграфии, поэтому при выборе оттенка настоятельно рекомендуем ознакомиться с оригинальной картой Lignovit Platin или выполнить пробный выкрас на древесине.

Другие варианты оттенков см. на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru). Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.

## Коллекция оттенков Innenlasur UV100



**Farblos**



LW 10/2  
**Eiche Innen**




LW 06/1  
**Kalkweiss**



LW 10/1  
**Quarz**



LW 11/1  
**Fichte**



LW 11/3  
**Linde**




LW 11/4  
**Nuss Innen**



LW 12/1  
**Margerite**



LW 13/2  
**Salzteig**



LW 13/3  
**Zero**




LW 13/4  
**Babyblues**



LW 13/5  
**Orchidee**



LW 14/1  
**Meteor**




LW 14/2  
**Arktis**



LW 14/4  
**Gamma**




LW 15/1  
**Limone**



LW 15/3  
**Brüssel**



ST 06/1  
**Weißer Tiger**



ST 08/1  
**Coco**




ST 14/2  
**Salam Aleikum**



ST 14/3  
**Atelier**



ST 14/5  
**Flou**



LW 02/3  
**Nuss**



ST 04/1  
**Spok**



ST 14/4  
**Campagne**

Другие варианты оттенков см. на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru). Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас. Все оттенки выкрашены на сосне.

## Коллекция оттенков Woodwax



LW 06/1  
**Kalkweiss**



LW 14/2  
**Arktis**



LW 14/1  
**Meteor**



LW 14/4  
**Gamma**



LW 15/2  
**Seattle**



LW 10/1  
**Quarz**



LW 11/1  
**Fichte**



LW 11/2  
**Samt**



LW 11/3  
**Linde**



LW 11/4  
**Nuss Innen**



LW 12/1  
**Margerite**



LW 13/2  
**Salzteig**



LW 13/3  
**Zero**



LW 13/5  
**Orchidee**



LW 15/3  
**Brüssel**



LW 16/2  
**Pistacchio**



ST 06/1  
**Weißer Tiger**



ST 08/1  
**Coco**

Другие варианты оттенков см. на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru). Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас. Все оттенки выкрашены на сосне.



[www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru)